


Z-6910M všesměrový pultový snímač čárových kódů, bi-optický, USB

Zebex Z-6910 je nejvýkonnější pultový snímač čárových kódů vhodný do náročných, vysokoobjemových aplikací v maloobchodě, přičemž zajišťuje nepřetržitý provoz i nízké náklady na údržbu. Čtení čárových kódů zajišťují dva horizontální všesměrové laserové snímače a dva vertikální všesměrové laserové snímače. Všechny modely mají možnost připojení obvodu EAS, verze Z-6910MS má navíc vestavěnou váhu.

Svou brilantní přesností a širokými snímacími úhly vyniká bi-optický pultový snímač čárových kódů Zebex Z-6910 v maloobchodních prostředích s velkým provozem, jako jsou pokladny velkých supermarketů. Díky čtení kódů na první průchod může pokladní obsluha snímat položky bez nutnosti neustálého přestavování pozic snímače. Mnohem vyšší rychlostí načítání kódů zboží vám pomůže Z-6910 dosáhnout podstatně lepší produktivity a efektivity pokladen.

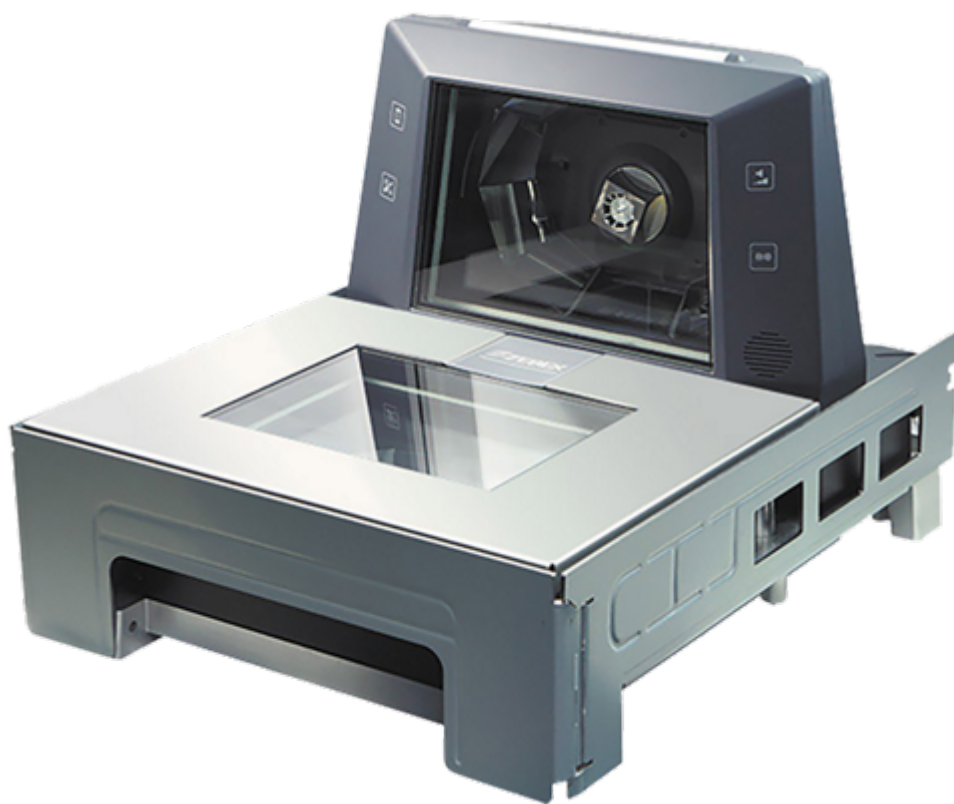

Hlavní vlastnosti pultového bi-optického snímače čárových kódů Zebex série Z-6910

- Bi-optická technologie nejvyšší třídy
- Excelentní čtení kódu
- Vizuální diagnostika pomocí LED
- Snadná konfigurace a upgradovatelnost na místě
- Moderní design laserového paprsku
- Indikace chyb pro rychlé a snadné odstraňování problémů
- Možnosti připojení EAS / zadní připojení pro více rozhraní (klávesnicové, RS232, USB)

Video k produktu:

YOUTUBE='3hG699l0mJl'

Výkon a vlastnosti pultového snímače Z-6910:

YOUTUBE='6fbOsYzt02E'



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Indikace	Two-color LED (blue & red); 2 LED DOT matrix (5×7)
Indikace	Programmable tone & beep time
Komunikační rozhraní	OPOS, klávesnicové, RS232, USB, USB-HID, USB-VCP, IBM-46xx
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů

Optické

Světelný zdroj	viditelná červená LED 650 nm (2x duální VLD, celkem 4 laserové diody)
Hloubka čtecího pole	0 ~ 180 mm (horizontal, 13 mil)
Hloubka čtecího pole	0 ~ 250 mm (vertical, 13 mil)
Snímací rastr	40 řádků horizontálně
Snímací rastr	40 řádků vertikálně
Rychlost čtení	3200 scan/sec horizontal & 3200 scan/sec vertical
Rozlišení	4 mil horizontal; 5 mil vertical
Minimální kontrast kódu	45%

Elektrické

Napájení	100-240V, 1.5A, 50-60Hz
----------	-------------------------

Mechanické

Rozměry	Šířka: 292mm, Výška: 246mm Délka: 399mm
Váha	6.87kg

Prostředí

Provozní teplota	0 až 40°C
Skladovací teplota	-40 až 70°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	5 až 90%

Ostatní

Certifikace	Laser Class 2 (IEC 60825-1), EN 55022, CE, FCC Part 15, VCCI, RoHS, BSMI
-------------	--

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

